PRODUKTE RUND UM DIE KLAUENGESUNDHEIT

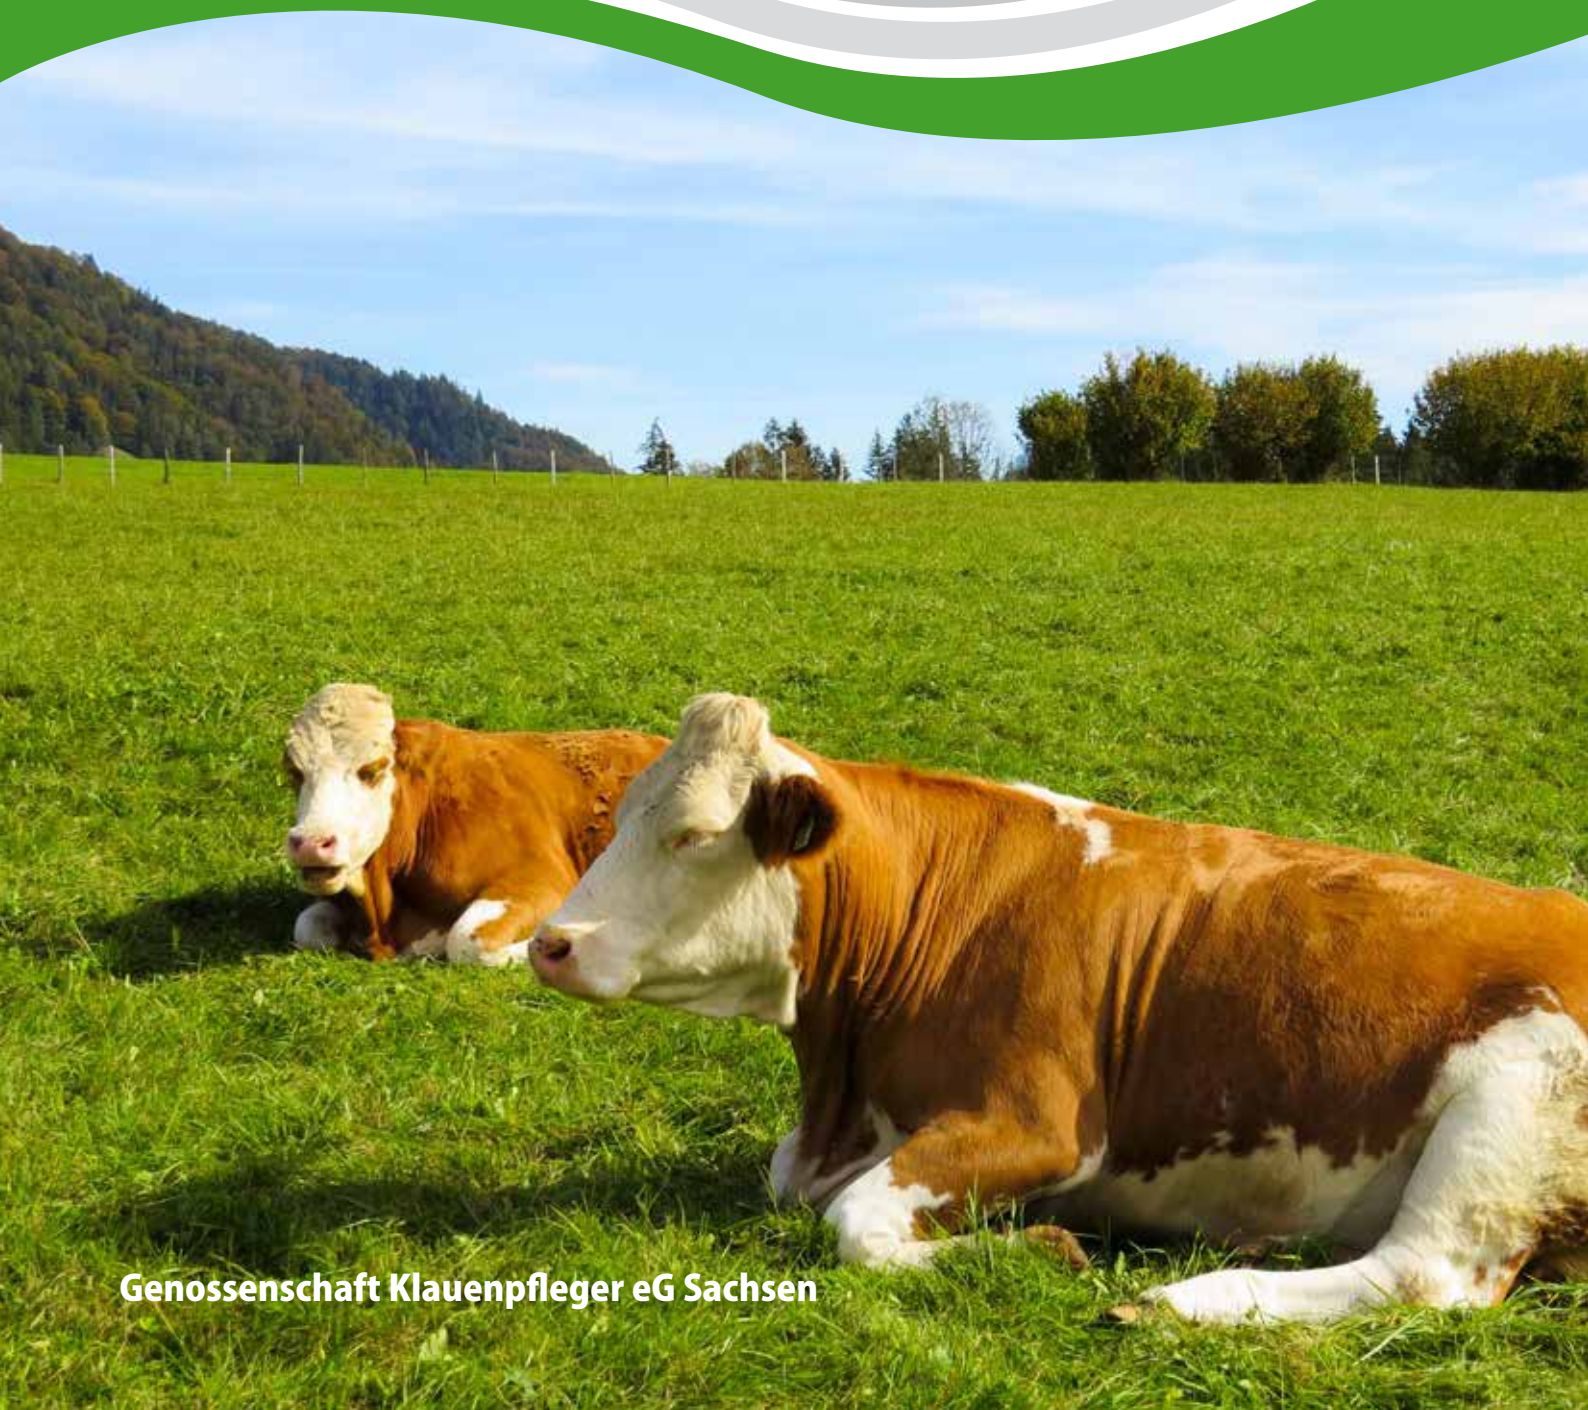

Genossenschaft Klauenpfleger eG Sachsen

Leistungen und Produkte rund um die Klauengesundheit

1. Herdenmanagement Klauenpflege

- Funktionelle Klauenpflege durch geprüfte Klauenpfleger
- Klauenorthopädie
- Klauenbehandlung
- Klauendesinfektion
- Dokumentation

2. Beratung zur Klauengesundheit

- der Herde
- des Einzeltieres

3. Anerkannte Aus- und Fortbildungsstätte auf dem Gebiet der Klauenpflege

Ausbildung zum

- Klauenpflegehelfer
- geprüften Klauenpfleger
- Fachagrarwirt Klauenpflege

Fortbildung von

- Klauenpflegern
- vet.-med.-Personal
- Landwirten

4. Hersteller von Klauenpflegegeräten und Werkzeugen (DLG-geprüft)

- Klauenpflegestände
- Klauenscheiben

5. Agrarhandel

- von Bedarfsartikeln für die Klauenpflege und Bedarfsartikeln für die Tierhaltung

Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

vor mehr als 40 Jahren wurde durch den Zusammenschluss von selbstständigen Klauenpflegern diese Genossenschaft gegründet. Bis heute betreuen ca. 60 geprüfte Klauenpfleger zuverlässig etwa 200.000 Tiere in rund 320 Landwirtschaftsbetrieben.
Dabei ist unser Ziel, diese Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage einer längerfristigen Zusammenarbeit zu entwickeln und unsere Erfahrungen zum Nutzen der Tierhalter einfließen zu lassen.
Durch die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitglieder ist eine moderne und auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauende funktionelle Klauenpflege möglich.
Unsere Klauenpfleger leisten mit ihrer täglichen Arbeit einen großen Anteil zur Sicherung der Milch- und Fleischproduktion in Sachsen und darüber hinaus.

Zur fach- und tiergerechten Klauenpflege gehört aber nicht nur die Dienstleistung, sondern auch die entsprechende Ausrüstung inkl. aller Arbeits- und Hilfsmittel.

In diesem Katalog finden Sie alles, was zur Klauenpflege und als Ergänzung rund um die Klaue benötigt wird. Alle Artikel sind durch unsere Klauenpfleger selbst praxiserprobt und werden regelmäßig eingesetzt.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Entwicklung von Eigenprodukten, wie z. Bsp. der Klauenscheiben, den verschiedenen Klauenklötzern und den flexibel einsetzbaren Klauenpflegeständen. Berufserfahrungen fließen in Neuerungen ein und können zeitnah realisiert werden.

Einen Großteil unserer Produkte können Sie ab sofort auch über unseren neu eingerichteten Online-Shop beziehen, den sie unter **www.der-klauenpflege-shop.de** oder über unsere bekannte Internetseite besuchen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Aussuchen

Ihre Klauenpfleger aus Sachsen

So finden Sie uns

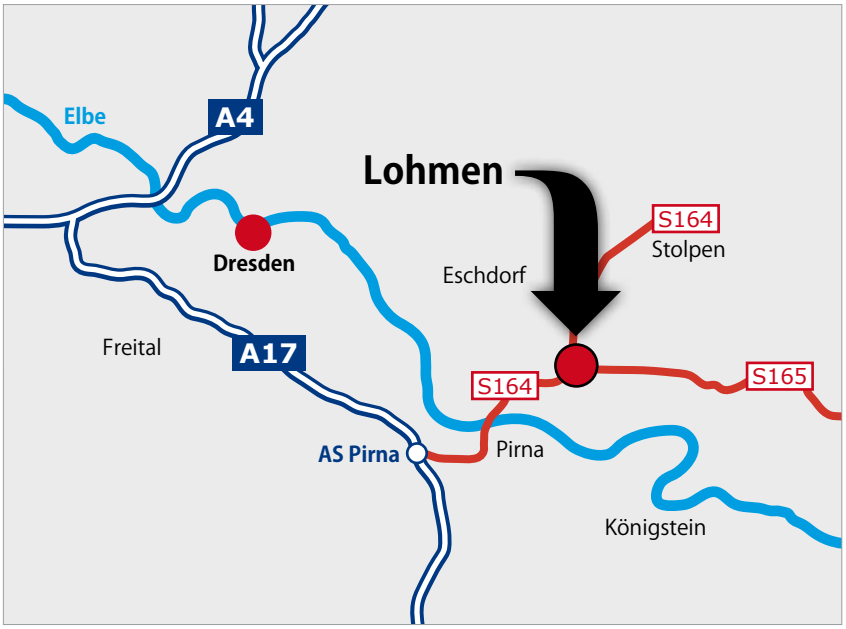

Genossenschaft Klauenpfleger eG Sachsen

Pestalozzistraße 2
01847 Lohmen

Telefon 0 35 01 58 82 15
Telefax 0 35 01 58 61 33

Internet www.klauenpfleger-eg-sachsen.de
E-Mail info@klauenpfleger-eg-sachsen.de

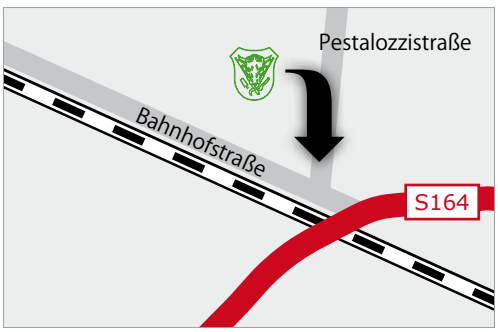

Inhaltsübersicht

Klauenpflegegeräte **Seite 6**

- Klauenpflegestand, Zusatz- und Ersatzteile

Klauenpflegewerkzeuge **Seite 12**

- Winkelschleifer, Klauenscheiben, Stoßmesser
- Klauenscheren, Hufmesser, Schärfwerkzeuge
- Klauenprüfset, Fräsbecher

Klauenorthopädie / Klauenbehandlung **Seite 23**

- Klebetechnik, Verbandsmaterial, Handschuhe, Isolierung, freie Arzneimittel, Dokumentation

Klauenpflegemittel / Desinfektionsmittel **Seite 31**

- Klauenbad

Erste Hilfe **Seite 32**

- Verbandskästen, Pflastersortimente

Zwangsmittel **Seite 33**

- Klammer, Schlagfessel , Viehsaugentwöhner, Drahtsäge

Tierkennzeichnung **Seite 34**

- Viehzeichenstifte, -spray, Fesselbänder

Arbeitsbekleidung **Seite 35**

- Stiefel, Schürzen, Arbeitsjacke, -mantel, -hose

Stall- und Hofbedarf **Seite 38**

- Geräte und Bedarfsmaterialien

Ihre Bestellung **Seite 43**

Klauenpflegegeräte

Klauenpflegestand Typ Sachsen

Bei der Herstellung unserer Klauenpflegestände, welche individuell nach Kundenwunsch angefertigt werden, legen wir auf Langlebigkeit, Tierschutz und Arbeitsbedingungen des Klauenpflegers großen Wert.

- Robuster solider Durchlaufklauenpflegestand aus verzinktem Vierkantrohr mit Selbstfanghalsrahmen und elektromechanischer Bedienung
- Seit über 20 Jahren täglich im Einsatz und kontinuierlich an veränderte Bedingungen angepasst
- DLG Signum-Test11/98 *(DLG-Prüfbericht 4746)* und DLG Signum Test 10/04 *(DLG-Prüfbericht 5418)* bestanden
- Einfache Bedienung
- Problemlose Reinigung und Pflege des Klauenpflegestandes
- Steckdosen und Winkelschleiferhalterungen auf beiden Seiten des Klauenpflegestandes ermöglichen eine korrekte und sichere Arbeitsweise
- Günstige Arbeitshöhe für die Bearbeitung der Vorder- und Hintergliedmaßen
- Mit zahlreichen Zusatzausstattungen kombinierbar
- Sicherung des Tieres elektromechanisch mit Doppelzug durch einen breiten Brustgurt
- Fixierung der Hintergliedmaße elektromechanisch mit Kunststoffgurt. Wahlweise kann das Herausziehen der Hintergliedmaßen auch mit einem Haken erfolgen.
- Alle Ausführungen sind vorgerüstet für den innerbetrieblichen Transport und zum Einbau einer Jungrindertür sowie der Türverengung für Jungrinder.
- Ausgehend von den Platzverhältnissen am vorgesehenen Standplatz *(Deckenhöhe, Platz zum Eintreiben)* kann der Klauenpflegestand an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Folgen Sie unserer Checkliste.

Klauenpflegestand mit seitlich öffnenden Hecktüren

(wahlweise rechts, links anschlagend) normale Höhe
max. Außenmaße: Länge 2,10 m / Höhe 2,04 m / Breite 1,35 m
STAND-H204

Klauenpflegestand hoch (ohne Abb.)

Verschlussschieber nach oben öffnend
max. Außenmaß: Länge 2,10 m / Höhe 2,40 m / Breite 1,35 m
STAND-H240

Kriterien zur Planung eines Klauenpflegestandes Typ Sachsen

- **Ist hinter dem Stand genügend Platz zum Öffnen der Tür (Platzbedarf ca. 1,80 m)?**

☐ Kein Platz – Verschlussschieber nach oben öffnend
(Deckenhöhe von mind. 2,40 m beachten!)

☐ Genügend Platz – Hecktür seitlich öffnend

- **Soll der Stand fest in einem Stall installiert werden oder soll der Klauenpflegestand auch in einen anderen Stall/ zu anderen Kunden umgesetzt werden können?**

☐ transportabel – mit Fußboden aus geriffelten Alublech und höhenverstellbaren Füßen
→ Transporträder zum innerbetrieblichen Umsetzen werden benötigt

☐ stationär – ohne Fußboden
→ Beton- bzw Stahlpodest erforderlich

- **Sollen außer Klauenpflegemaßnahmen noch andere Tätigkeiten im Stand ausgeführt werden?**

☐ Nein → Seitenblech im hinterem Bereich möglich

☐ Ja

- **Welche Vorderfußauflagen bevorzugen Sie?**

☐ Manuell, die Vordergliedmaßen werden mittels eines Hakens aufgenommen, in die Vorderfußauflagen gelegt und mit einem Spanngurt fixiert. Haken für Vorder- und Hintergliedmaßen werden benötigt.

☐ Mechanisch, die Vordergliedmaßen werden mithilfe einer Hebeschlinge und einer Kurbel in die richtige Arbeitshöhe gebracht. Haken für Hintergliedmaßen werden benötigt.

☐ Elektrisch, die Vordergliedmaßen werden mithilfe eines Seilzuges über einen Getriebemotor in Position gebracht. Haken für Hintergliedmaßen werden benötigt.

- **Sollen auch Jungrinder im Klauenpflegestand bearbeitet werden?**

☐ Ja → Schlitten und Türverengung für Jungrinder werden benötigt

☐ Nein

Arbeitsplatzgestaltung

Klauenpflege mit einem Klauenpflegestand Typ Sachsen

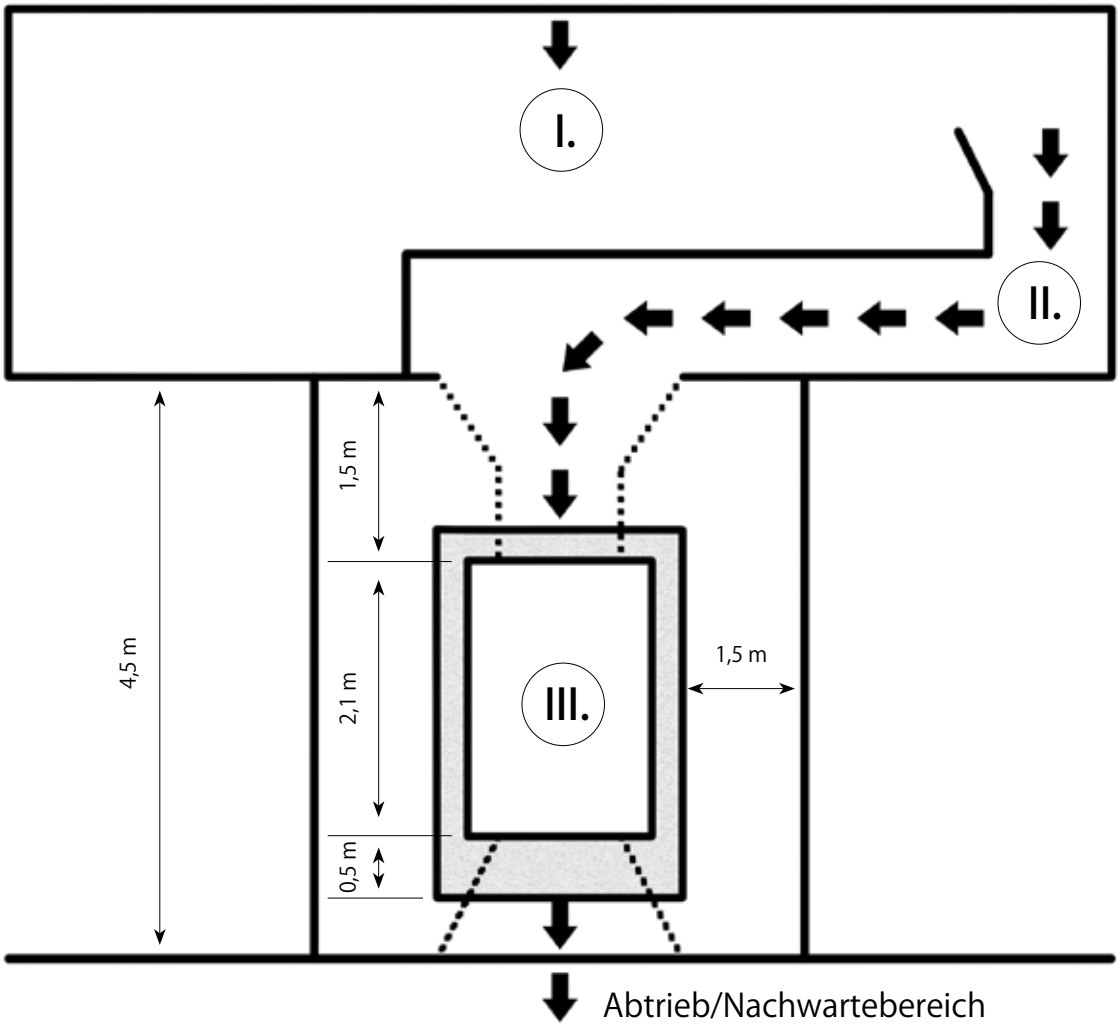

I.	Vorwartebereich:	-wenn möglich eine Gruppe und einen guten Teiler der Gruppe -Tränkebecken		
II.	Vorstapeln:	für 1 Klauenpfleger 6 Tiere / für 2 Klauenpfleger 12 Tiere		
III.	Standplatz:	-Außenmaße Klauenpflegestand:	Länge:	210 cm
			Höhe:	240 cm
			Breite:	135 cm
		-falls erforderlich Betonfundament:	Länge:	280-290 cm
			Breite:	140 cm
			Höhe:	16 cm (bis Höhe Liegefläche)

Stromanschluss:	16 A, 380 V bzw. CEE Steckdose 16 A, 380 V Anschluss an Potentialausgleich erforderlich
Arbeitsplatz:	4,5 m x 4,0 m
Licht:	längs mittig über Vordergliedmaßen / quer über Hinterkante
Wasser:	Mitte Stand; rechts und links Euterduschen
Abwasser:	wenn möglich Fußbodeneinlauf für Abwasser und Gülle
Sonstiges:	Abstellplatz für Werkzeuge, Medikamente, Verbandsmaterial und Platz zum Ablegen der Dokumentationsunterlagen, sowie des Touchpads

Das genaue Einordnen und eventuelle Toleranzen müssen vor Ort geklärt werden.

Klauenpflegegeräte

Zusatzteile

Tor

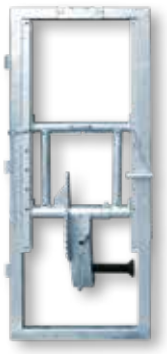

zum Verkürzen der Standfläche im
Klauenpflegestand für Jungrinder
Größe: H 180 cm x B 81,5 cm x T 20 cm
Gewicht: 80 kg

BS-ET0015

Türverengung für Jungrinder

zur Anbringung am Selbstfanghalsrahmen
Höhe: 150 cm
Gewicht: 6,7 Kg

BS-ET0016

Zusatzbügel am klappbaren Seitenarm

verhindert besonders bei Färsen und
Jungrindern das seitliche Ausbrechen
im Stand

BS-ET0033

Zusatzschlitten für hohen Stand-H240

als Verlängerung, um die Rückwärts-
bewegung bei großen Tieren einzuschränken
Länge: 62 cm
Breite: 10 cm
Gewicht: 1,2 kg

BS-ET0034

Haken für Hintergliedmaßen

Länge: 86 cm
Gewicht: 3 kg

BS-ET0004

Haken für Vordergliedmaßen

Länge: 47 cm

BS-ET0008

Räder

nur für den innerbetrieb-
lichen Transport geeignet
Gewicht: 30 Kg / Paar

BS-ET0007

Spezialanhänger zum Transport des Klauenpflegestandes

Technische Daten:

Länge	3790 mm		
Breite	1890 mm	Leergewicht	290 kg
Höhe	760 mm	Nutzlast	710 kg

Klauenpflegestand Typ Sachsen

Ersatzteile – Verschleißteile

Umlenkrolle

BS-ET0017

Beschlagteil - vorn

BS-ET0009

Fixiergurte

Breite: 6cm
Farbe: grün

BS-0009 - Länge 4 m
BS-0058 - Länge 3 m *(am Stand in Laufrichtung rechts)*
BS-0059 - Länge 2,94 m *(am Stand in Laufrichtung links)*

Doppelzug

BS-ET0028 - Transportrolle inkl. Halterung
BS-ET0029 - Gurtdurchführung

Einstecker mit Kette

BS-ET0011

Winkelschleiferhalterung

kann entsprechend den Bedingungen überall am Standrahmen platziert werden

BS-ET0022

Flacheisen mit Gewinde

BS-ET0005

Beschlagteil hinten

BS-ET003

Vorderfußauflage elektrisch

BS-ELEKTVFA

Bauchgurt

BS-0006

SEIL für elektrische Vorderfußauflage

Stärke: 10 mm
Material: Polyester

BS-0060

Klauenpflegestand Typ Sachsen

Schlitten komplett

Schlitten komplett

BS-ET0024

Raste (Hinterfußauflage) Pos.13.9

BS-ET0018

Hinterfußauflage

gummiert

BS-ET0014

Kotschutz gewebeverstärkt

550 x 600 x 5 mm

BS-0005/V

Kotschutz (ohne Abb.)

für Jungrindertor BS-ET0015
500 x 460 x 5 mm

BS-0039

Vorderfußauflage manuell

Vorderfußspannband

mit zwei Schlaufen
Länge 16 cm

BS-0007

Beschlagteil Vorderfußspannband

BS-ET0010

Vorderfußauflage manuell

Die Gliedmaße muss mit der Hand herausgehoben und fixiert werden.

BS-ET0002LI links
BS-ET0002RE rechts

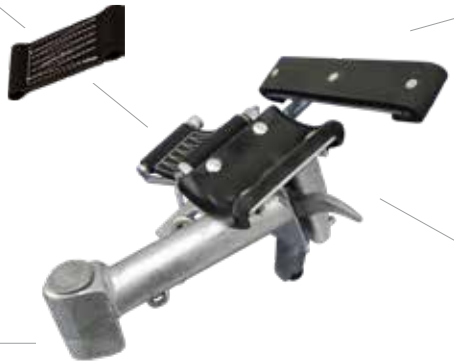

Vorderfußhilfsauflage

komplett

BS-ET0013LI links
BS-ET0013RE rechts

Gummi

für Vorderfußhilfsauflage

BS-G003

Gummiauflage

BS-G002

Vorderfußauflage mechanisch

Vorderfußauflage mechanisch

Die Gliedmaße wird bei Entlastung des Tieres mittels einer Winde und einer Hebeschlinge (25 mm breit x 1,85 m lang) in Arbeitsstellung gedreht.

BS-ET0012LI links
BS-ET0012RE rechts

Hebeschlinge für Vorderfußauflage

passend zu Vorderfußauflage BS-ET0012
BS-0003

Weitere Ersatzteile für unsere Klauenpflägestände sind selbstverständlich auf Anfrage lieferbar.

Klauenpflegewerkzeuge

Klauenscheiben

Profischeiben Typ „Sachsen“

Alle Klauenscheiben des Typs „Sachsen“ eignen sich für die Bearbeitung des Klauenhorns bei Rindern im Rahmen der Klauenpflege sehr gut.

Ihre Vorteile sind:

- Alle Scheiben sind mit 7 auswechselbaren Wendeschneidmessern bestückt
- Ihre Handhabung ist einfach zu erlernen.
- Die Staubentwicklung beim Bearbeiten der Klauen ist sehr gering.
- Es werden sehr gleichmäßige Hornspäne abgetragen.
- klares Schnittbild & eine hohe Abtragsleistung durch die Klauenscheibe
- Es entsteht keinerlei Temperaturerhöhung im Bereich der Lederhaut.
- Die Grundkörper der Scheiben bestehen aus Aluminium und sorgen dadurch für eine leichte Handhabung.
- sehr hohe Nutzungsdauer
- Bei der Reinigung der Scheiben ist unbedingt darauf zu achten, dass keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden

Beim Einsatz von Klauenscheiben ist eine sichere Fixierung des Unterfußes in einem Klauenpflegestand erforderlich.

Die Scheiben werden auf einen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer montiert. Schutzhauben am Winkelschleifer dürfen nicht entfernt werden.

Persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.

Alle Scheiben werden bestückt mit 7 auswechselbaren Wendeschneidmessern geliefert und sind sofort einsatzfähig.

Klauenscheibe Typ „Sachsen“ I – offen

- Gewicht: 260 g
- Durchmesser: 98,5 mm

WZ-0018/P

Klauenscheibe Typ „Sachsen“ II – geschlossen

Geschlossen – das heißt, die Scheibe wird direkt auf die Antriebswelle des Winkelschleifers aufgeschraubt, ohne zusätzliche Mutter, dadurch wird ein Verhaken nahezu ausgeschlossen.

- Gewicht: 265 g
- Durchmesser: 98,5 mm

WZ-0040/P

Klauenscheibe Typ „Sachsen“ III – geschlossen

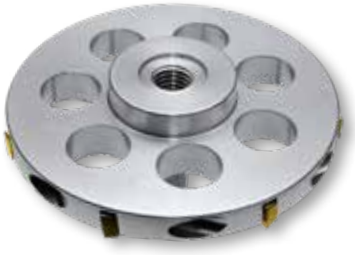

Geschlossen, aufgebohrt – zur Gewichtsreduzierung, die Scheibe wird direkt auf die Antriebswelle des Winkelschleifers aufgeschraubt, ohne zusätzliche Mutter, dadurch wird ein Verhaken nahezu ausgeschlossen.

- Gewicht: 280 g
- Durchmesser: 98,5 mm

WZ-0046/P

Klauenpflegewerkzeuge

Klauenscheiben / Ersatzteile

Klauenscheibe Typ „Sachsen“ IV – geschlossen

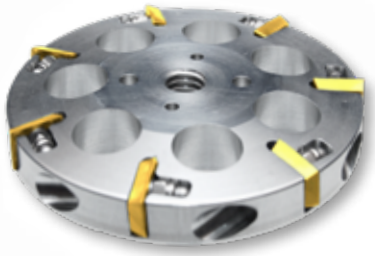

Geschlossen, aufgebohrt, die Scheibe wird direkt auf die Antriebswelle des Winkelschleifers aufgeschraubt, ohne zusätzliche Mutter, dadurch wird ein Verhaken nahezu ausgeschlossen.

- Gewicht: 310 g
- Durchmesser: 110 mm

WZ-0042/P

Klauenscheibe Typ „Sachsen“ V – geschlossen

Wie Klauenscheibe Typ „Sachsen“ IV (WZ-0042/P), allerdings mit innenliegenden Wendeschneidmessern, d.h. die Messer stehen nicht über den seitlichen Rand hinaus.

- DLG Signum Test 06/12 bestanden (DLG-Prüfbericht 6081)
- Gewicht: 301 g
- Durchmesser: 110 mm

WZ-0050/P

Ersatzteile zu Klauenscheiben Typ „Sachsen“

Wendeschneidmesser



- äußerst stabil
- höchste Zähigkeit und Verschleißfestigkeit

WZ-0047

Befestigung für Wendeschneidmesser auf den Klauenscheiben Typ I bis V:

Sechskant-Stiftschlüssel

Größe: 3 mm

WZ-0041

Hutmutter

WZ-ET05520035-10

Zentrierscheibe

WZ-ET011

Schraube

WZ-ET0082416

Klauenpflegewerkzeuge

Klauenschleifscheiben Philipsen

Die Bestückung gibt Auskunft, in welchen Abständen die Hartmetallstücke auf der Scheibe gestreut sind. Weite Bestückung: Die Klauenspäne setzen sich nicht so leicht zwischen den Hartmetallstücken fest – die Scheibe verschmutzt nicht so schnell.

- Schleifscheiben mit Teflonbeschichtung
- keine Hitzeentwicklung beim Schleifvorgang
- kein Nachschleifen notwendig

Klauenschleifscheibe – Bestückung weit, Körnung 30

Empfohlen für weiche Klauen

WZ-16340 Durchmesser 115 mm
WZ-16344 Durchmesser 125 mm
WZ-16336 Durchmesser 150 mm

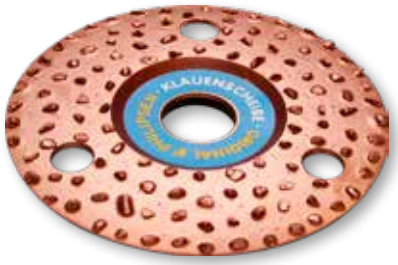

Klauenschleifscheibe – Bestückung dicht, Körnung 30

Empfohlen für harte Klauen

WZ-16342 Durchmesser 115 mm
WZ-16343 Durchmesser 125 mm
WZ-163361 Durchmesser 150 mm

Klauenschleifscheibe – Bestückung beidseitig Körnung vorn 30, hinten 10 (ohne Abb.)

Empfohlen für den geübten Anwender

WZ-16337 Durchmesser 115 mm
WZ-16338 Durchmesser 125 mm

Andere Anbieter

Klauenschleifscheibe – Standard Körnung 30

Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung einseitig.

WZ-16348 Durchmesser 115 mm
WZ-16349 Durchmesser 125 mm

Klauenschleifscheiben mit wellenförmiger Oberflächenstruktur

Zum Schleifen und Säubern von Klauen und Hufen.

WZ-1627 Durchmesser 115 mm
WZ-1631 Durchmesser 127 mm
WZ-1633 Durchmesser 178 mm

Klauenpflegewerkzeuge

Profi-Winkelschleifer WZ-0001

netzbetriebener leistungsfähiger Winkelschleifer mit 1300 W und langlebigen Kohlebürsten für alle Scheiben bis 125 mm Durchmesser

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl: 11500 U/min
Scheibendurchmesser: 125 mm
Schaltertyp: Konstant Ein
Gewicht gemäß EPTA 01/2003: 2.3 kg
Abmessungen (LxBxH): 297 x 103 x 89 mm
Smart Power: Ja
Elektronische Schnellabschaltung (ATC): Ja
Aktive Vibrationsreduzierung (AVR): Nein
Totmannschalter: Nein
Schutzklasse: Klasse II

Lieferumfang: 1x Winkelschleifer, 1x Schutzabdeckung, 1x Vorderabdeckung

Netzkabel (ohne Abb.)
für Profi-Winkelschleifer WZ-0001
Länge: 5 m

WZ-0004/1

Kohlebürstensatz

für Profi-Winkelschleifer WZ-0001
Inhalt: 1 Paar
WZ-0005

Schutzbrille nach DIN 166:2001

- Großes Sichtfeld
- Splitterfreies klares Verbundglas
- Längenverstellbare Ohrenbügel
- Umklappbarer Seitenschutz
- Ventilationsöffnungen

WZ-5205

Schutzbrille nach DIN 166:2001/170:2002

- Beschlagfrei
- Kratzfeste Beschichtung
- Bügel aus extrem flexiblem und robustem 2-Komponenten-Material
- Ohne Rahmen, dadurch perfekte Sicht ohne Einschränkungen
- Optimale Trageeigenschaften durch bequeme Bügelinnenseiten

Gewicht: ca 24 Gramm
WZ-76152

Gehörstöpsel EAR Soft

Inhalt: 5 Paar
AS-34496



Bügelgehörschutz

Dieser Gehörschutz kann durch seine Flex-Gelenk-Kopfbügel in die für Sie angenehmste Trageposition gebracht werden. Die weichen Polyurethan-Stöpsel verschließen wirksam den Gehörgang. Sie sind waschbar und daher mehrfach verwendbar
Durchschnittlicher Schalldämpfungswert (SNR): 23dB
(H: 26dB / M: 19 dB / L: 17 dB) DIN EN 352-2
AS-7441205

Ersatzstöpsel (ohne Abb.)
für Bügelgehörschutz AS-7441205
Inhalt: 10 Paar

AS-7441210

Klauenpflegewerkzeuge

Hufmesser

Hufmesser DICK - Bison

- rechtsschneidend
- kurz-schmal 67 x 8 mm
- mit Kotibeholzgriff
- spezielle Klinge für hohe Ansprüche bei harten Klauen und Hufen
- extra scharfer 0°-Skalpell-Anschliff, gerade Klinge

WZ-2485

Hufmesser DICK - Tradition

aus hochwertigem Carbon-Spezialstahl, mit langandauernder Schnittleistung, gerader Klinge *(78mm lang)* und ergonomischem Holzgriff aus Rotbuchenholz

WZ-2471
- rechtsschneidend
- breite Klinge 13 mm

WZ-2474
- rechtsschneidend
- schmale Klinge 8 mm

WZ-2474/GS
- rechtsschneidend
- schmale Klinge 8 mm
- wie WZ-2474 **mit Profischliff**

WZ-2475
- linksschneidend
- schmale Klinge 8 mm

WZ-2475/GS
- linksschneidend
- schmale Klinge 8 mm
- wie WZ-2475 **mit Profischliff**

Hufmesser DICK - Economic

aus rostfreiem Edelstahl, lange gerade Klinge *(78mm)* mit scharfer Schneidengeometrie.
Der ergonomische Griff aus Buchenholz bringt in Verbindung mit der Klingenform beste Kraftübertragung.

WZ-2467
- rechtsschneidend
- schmale Klinge 8 mm

WZ-2467/GS
- rechtsschneidend
- schmale Klinge 8 mm
- wie WZ-2467 **mit Profischliff**

WZ-2477
- rechtsschneidend
- breite Klinge 13 mm

WZ-2468
- linksschneidend
- schmale Klinge 8 mm

WZ-2468/GS
- linksschneidend
- schmale Klinge 8 mm
- wie WZ-2468 **mit Profischliff**

WZ-2478
- linksschneidend
- breite Klinge 13 mm

Klauenpflegewerkzeuge

Hufmesser

Hufmesser DICK - Expert - GRIP 2K

Hufmesser mit gelenkschonendem und hygienischem 2-Komponenten-Griff, extra scharfe Klinge mit 0°-Skalpell-Anschliff für hohe Ansprüche bei harten Klauen und Hufen, gerade schmale Klinge *(8 mm)* aus hochlegiertem Sonderstahl

WZ-24875
- rechtsschneidend
- Klinge kurz 67 mm

WZ-24876
- linkssschneidend
- Klinge kurz 67 mm

WZ-24877
- rechtsschneidend
- Klinge lang 78 mm

Hufmesser B&A Power rechts

für den professionellen Klauenpfleger. Die besondere Edelstahllegierung der Klinge mit erhöhtem Chromgehalt überzeugt durch maximale Abriebhärte, Standzeit und äußerste mechanische Belastbarkeit. Mit wasserbeständigem, imprägnierten Hartholzgriff ausgestattet.

WZ-744
WZ-744/GS **mit Profilschliff**

Hufmesser

WZ-40641
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 65 mm
- schmale vernickelte Klinge
- schwarzer Holzgriff

WZ-40641/GS
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 65 mm
- wie WZ-40641 mit Profischliff

WZ-40647
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 55 mm
- schmale Klinge
- brauner Holzgriff

WZ-40647/GS
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 55 mm
- wie WZ-40647 mit Profischliff



Hufmesser AESCULAP ®

WZ-35300V
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 62 mm
- schmale Klinge aus bruchfesten und rostfreien Spezialstahl
- brauner Holzgriff

WZ-35300V/GS
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 62 mm
- wie WZ-35300V mit Profischliff

WZ-35310V
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 62 mm
- schmale Klinge aus bruchfesten und rostfreien Spezialstahl
- schwarzer Holzgriff

WZ-35310V/GS
- rechtsschneidend
- Schnittlänge 62 mm
- wie WZ-35310V mit Profischliff

Klauenpflegewerkzeuge

Klauenscheren

Klauenscheren

WZ-0025 mit festem Anschlag
WZ-0027 mit gedämpftem Anschlag

Ersatzteile für Klauenscheren (ohne Abb.)

WZ-0015 Sicherungsblech mit Schraube und Scheibe
WZ-0036 Holzheft komplett mit Zwinge und Kappe
WZ-0020 Bolzen komplett mit Mutter
WZ-0043 Ersatzgummi für Klauenschere WZ-0027

Klauenschere für Schafe

- stabile geschmiedete Ausführung
- Griffe kunststoffüberzogen
- mit stumpfer und spitzer Klingenspitze

WZ-4260

Fräsbecher / Stoßmesser / Schemel

Handstück mit Fräsbecher

für stationäre Maschinen
mit biegsamer Welle

WZ-0028

Fräsbecher

grob, mittel und fein

WZ-0110

Stoßmesser

WZ-0016 Stoßmesser komplett
mit Metallgriff
Gesamtlänge: 22 cm
Klingenbreite: 5 cm

WZ-0012 Stoßmesserklinge

Melkschemel

- dreibeinig

SG-0108

Klauenpflegewerkzeuge

Schärfwerkzeuge

Messerschärfer

Swiss Istor Sharpener – ein unentbehrliches Schärfgerät
Mit ihm schärfen Sie alle Klingen und Schneidkanten einfach und sekundenschnell

WZ-0038 - klein, Gesamtlänge 10 cm
WZ-0039 - groß, Gesamtlänge 14,5 cm

Wetzstein DICK

- für Hufmesser
- flachoval 126 x 32 mm

WZ-2490



Taschenwetzstahl

- für Hufmesser
- 70 mm Hieblänge

WZ-1107

Wetzstein

- zum Schärfen des Stoßmessers
- Korund
- Länge 230 mm

WZ-6595



Diamant-Hufmesserwetzstab

Form, Arbeitslänge und Diamantbeschichtung zum Nachschärfen von Schneide und Bogen (Rinne) aller Hufmesser.

- mit ergonomischem Griff
- hohe Lebensdauer
- auch für andere Schneidwerkzeuge
- Länge: 200 mm
- Durchmesser: 3,5 mm

WZ-2495

Diamant-Hufmesserwetzstahl DICK

Form, Arbeitslänge und Diamantbeschichtung optimal zum Nachschärfen von Schneide und Bogen (Rinne) aller Hufmesser.

- Ergonom-Sympa-Griff mit Ring
- hohe Lebensdauer
- auch für andere Schneidwerkzeuge
- Maße: 140 x 19 x 6 mm

WZ-2496

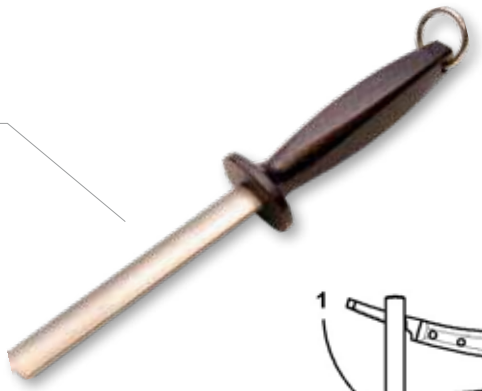

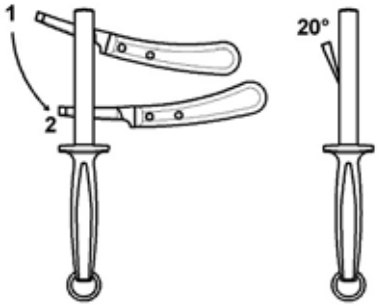

Klauenpflegewerkzeuge

Klauenprüfset

Winkelmesser

Dieser Winkelmesser ist ein wichtiges und wesentliches Hilfsmittel für die vorbeugende und effektive Klauenpflege bei Huftieren. Er besteht aus Vorderwandmaß, Sohlenlineal und Winkelmesser.
Der Winkel dient dabei der Überprüfung des Vorderwandwinkels im Bereich von 45° - 60°.
Der vorhandene Winkel kann auf der Skala abgelesen werden **[a]**. Die untere Skala des Winkelmessers **[b]** entspricht der vorgeschriebenen Länge der Vorderwand von 7,5 cm und der Sohlenstärke von 0,5 cm. Das Sohlenlineal **[c]** dient zur Überprüfung der Planheit der Sohlenfläche und zur Ermittlung der Länge des Entlastungsklotzes.

KPS-WM

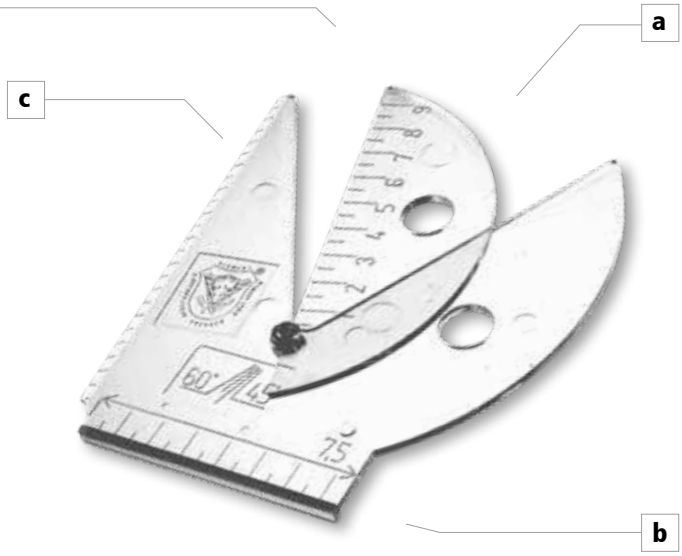

Vorderwandlängenmaß – 7,5 cm (einzeln)

mit einem einseitigem Anschlag, um exakt die Länge der Vorderwand messen zu können

KPS-VWL

Sohlenlineal – 13 cm (einzeln)

dient zur Überprüfung der Planheit der Sohlenfläche und zur Ermittlung der Länge des Entlastungsklotzes

KPS-PL

Klauenpflegewerkzeuge

Beschreibung zum Gebrauch des Winkelmessers

1. Vorderwandlänge 7,5 - 8,0 cm

2. Vorderwandwinkel 45° - 60°

Die Klauensohle ist plan und stabil.

3. Die Sohlenstärke beträgt > 5 mm

Klauenpflegewerkzeuge

Klauenprüfset

Hufuntersuchungszange

zum Abdrücken der Klaue um die Schmerzempfindlichkeit zu ermitteln

- Länge: 40 cm
- Maulöffnung: ca. 20 cm

ZM-40470

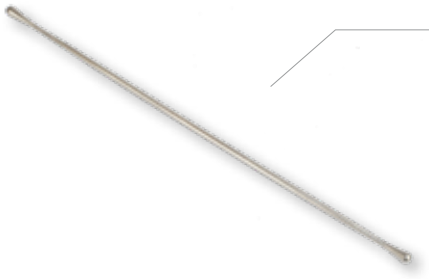

Knopfsonde

Zur Lokalisation des Wundrandes bei Sohlengeschwüren. Mit der Anwendung der Knopfsonde zur Feststellung der Grenze zwischen gesundem und nekrotischem Gewebe werden dem Tier starke Schmerzen erspart und das Eindringen von Keimen reduziert.

- Länge: 15 cm
- Durchmesser: 3 mm
- nicht rostend

WZ-06351

Erstausstattung

Werkzeug für Klauenpfleger und Tierärzte

Grundausrüstung bestehend aus:

- Werkzeugkoffer
- Winkelschleifer
- Messerscheibe
- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Hufmesser
- Winkelmesser
- Hufuntersuchungszange
- Taschenwetzstahl
- Schleifscheibe

WZ-EA001

Die Grundausstattung kann je nach Bedarf variabel mit Produkten aus unserem Sortiment ergänzt werden, z. Bsp. durch Schafschere, Knopfsonde, Handschuhe, Desinfektion, Schürzen, Klötzern oder Kleber.
Gern unterbreiten wir Ihnen dazu ein individuelles Angebot.

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Schleifscheiben

zum Planschleifen der Klauensohle und zum Aufrauen der Klebefläche des Klauensohlengummis

Bei Schleifarbeiten Schutzbrille tragen!

Haft-Schleifscheiben

- Körnung 60, 80, 240
- Durchmesser 125 mm
- Verpackungseinheit 5 Stück

WZ-2216000

Haft-Schleifscheiben

- Körnung 40
- Durchmesser 125 mm
- Verpackungseinheit 5 Stück

WZ-2241100

Haft-Schleifteller

mit M14-Gewinde
Durchmesser: 125 mm

WZ-2285000

Zirkonscheiben

stoßgedämpfte Hochleistungsscheibe, Durchmesser 115 mm, Gewinde M14

WZ-10505	Körnung 36
WZ-10506	Körnung 50
WZ-10507	Körnung 80

Körnung 36

Körnung 50

Körnung 80

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Sächsische Klauenklebetechnik

System zur effektiven Lahmheitsbehandlung

Sächsischer Klauensohlengummi

KB-G10 Größe 1, 110 mm lang, 10 mm stark
KB-G20 Größe 2, 110 mm lang, 20 mm stark
KB-G30 Größe 3, 120 mm lang, 20 mm stark
KB-G40 Größe 4, 120 mm lang, 10 mm stark
KB-GS1 Größe 5, keilförmig, 120 mm lang x 25 mm x 16 mm

Sächsischer EVA-Klotz

Im Vergleich zum Gummiklotz ist das Gewicht des EVA-Klotzes geringer. Der Abrieb an der Klaue ist höher – je nach Beschaffenheit des Fußbodens können sich diese Klötzer innerhalb von 3 bis 4 Wochen ablaufen, sodass unter Umständen das Entfernen des Klotzes nach der Wundheilung entfällt. Weiterhin verringert sich die Gefahr einer Verstopfung der Güllepumpe, da die EVA-Klötzer, sollten sie von der Klaue abfallen, an der Oberfläche der Gülle schwimmen.

KB-E020 110 mm lang, 20 mm stark

Sächsischer Klauenklebstoff

KB-366144 20 g (ausreichend für mindestens 4 Klebungen)

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Anwendungsbeschreibung zur Verwendung der Sächsischen Klauenklebetechnik

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Um erkrankte Klauen zu entlasten, ist es sinnvoll, das System der „Sächsischen Klauenklebetechnik" zu verwenden. Folgende Arbeitsschritte sollten dabei unbedingt eingehalten werden:

- Reinigung und Trocknung der belastbaren gesunden Klaue.
- Gesunde Klauenhälfte nach den Grundsätzen der funktionellen Klauenpflege bearbeiten. Die Sohle der Klaue ist plan zu schleifen. Dabei ist zu beachten, dass das Zerfallshorn vollständig abgetragen wird. Die plan geschliffene Fläche sollte ca. 75 % bis 100 % der tragenden Fläche betragen. (siehe Abb. 1)
- Die Größe des Klauensohlengummis ist der Größe der Klauenhälfte anzupassen.
- Die Dicke des Klauensohlengummis ist dem gewünschten Entlastungseffekt anzupassen.
- Die Klebeseite des Klauensohlengummis ist mit Sandpapier o.ä. aufzurauen und nicht mehr mit verschmutzten Händen zu berühren. (siehe Abb. 2)
- Der Klauensohlengummi muss während der Anwendung immer trocken sein.
- „Sächsischen Klauenklebstoff" in Schlangenlinie auf den Klauensohlengummi auftragen. (siehe Abb. 3)
- Den Klauensohlengummi auf die vorbereitete gesunde Klauenhälfte auflegen und durch Kreisen den Klebstoff verreiben.
- Anschließend den Klauensohlengummi in die gewünschte Lage bringen. Sohlenspitze und Klauenspitze müssen bündig sein. (siehe Abb. 4) Der Abbindeprozess geht bei normalen Temperaturen sehr schnell (Sekundenkleber). In der kalten Jahreszeit kann der Abbindeprozess duch Zuführung von Wärme verkürzt werden.

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Andere Hersteller

Demotec 95

Holzklötzer für die Klauenbehandlung in anwendungsgerechten Portionspackungen. Nach dem Anmischen des Kunststoffes ist dieser sofort klebefrei modellierbar. Die Packungen enthalten jeweils Spezialkunststoff in Pulverform, Kunststoff Kaltpolymerisat, Holzklötzer, Holzspatel und Anmischbecher.

Kombipackungen:

KB-2002 2er Packung
KB-2014 14er Packung komplett
KB-2042 42er Packung komplett

Nachfüllpackungen:

KB-2000 /H Holzklotz einzeln normale Größe 110 mm
KB-2000/P70 14 x 70 g Pulver im Beutel
KB-2000/P1 1 kg Pulver in Dose
KB-2000/F8 80 ml Flüssigkeit
KB-2000/F5 500 ml Flüssigkeit
KB-2000/AB 10 Anmischbecher
KB-2000/SP 100 Holzspatel

Demotec Easy Bloc

Mit diesem System gelingt es auch dem wenig geübten Anwender, auftretende Lahmheiten einfach, schnell und kostengünstig zu behandeln. Nach Vorbereitung der gesunden Klaue den Kunststoff in der Kappe mischen und einfach auf die Klaue drücken.

Kombipackungen:

KB-3004 4er Packung
KB-3012 12er Packung
KB-3036 36er Packung

Nachfüllpackungen:

KB-3000 Easy Bloc einzeln
KB-3000/P Pulver 500 g
KB-3000/F Flüssigkeit 250 ml

Demotec FuturaPad

Holzklotz, auf dessen Oberfläche sich ein mehrere mm starker elastischer Belag befindet, der sich beim Andrücken an die Konturen der Sohlenoberfläche anpasst.

Kombipackungen:

KB-6002 2er Packung
KB-6010 10er Packung

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Andere Hersteller

Technovit - Original

Der Klassiker unter den Klauenbehandlungssystemen. Schnellhärtender Kunststoff in Verbindung mit Holzklötzchen. Jede Technovit-Kombipackung enthält: Pulver, Flüssigkeit, Anrührbecher, Spatel und Holzklötzer.

Kombipackungen:

KB-1621 2er Packung
KB-1622 10er Packung
KB-1623 12er Packung
(Pulver ist bereits zu 12 Beutel á 70g abgepackt)

Nachfüllpackungen:

KB-16104 Holzklotz einzeln
KB-1624 Flüssigkeit 500 ml
KB-1625 Pulver 1000 g

Technovit inkl. Beschleuniger:

- verkürzt die Polymerisationszeit bis zu 50%
- als Problemlösung in den kälteren Monaten um die Verzögerung der Aushärtezeit zu minimieren

KB-16121 2er-Packung
KB-16122 10er-Pakung
KB-16232 Beschleuniger für Technovit

Technovit-2-Bond

Schnelltrocknender Zweikomponenten-Kleber zur Klauenbehandlung
- trocknet innerhalb 30 Sekunden
- haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzern
- einfach in der Anwendung – kein Anmischen
- geruch- und gefahrlose Anwendung auch in Räumen

KB-16239 Starterset für 10 Anwendungen inkl. Dosierpistole
KB-16240 Set für 10 Anwendungen (ohne Dosierpistole)
KB-16241 Technovit-2-Bond Kartusche 160 ml
KB-16242 Dosierpistole
KB-16243 Mischkanülen 10 Stück

Holzklötzer einzeln

KB-HK0061 Holzklotz normale Größe 110 mm lang
KB-HK0064 Holzklotz XL, 130 mm lang
KB-HK0067 Holzklotz keilförmig

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Verbandmittel

Flava®-Binde

aus 40 % Baumwolle, 6m lang
ohne Zellglas und Klammer
im Karton

VM-11406-O 6 cm breit, VE 75 Stück
VM-11408-O 8 cm breit, VE 50 Stück

Cottonamid® Kurzzug-Binde

elastische Binde
5 m gedehnt
aus 53 % Baumwolle, rohweiß

VM-11835 8 cm breit, VE 150 Stück
VM-11836 10 cm breit, VE 200 Stück

Elastische Mullbinde

4 m gedehnt
nach DIN 61 634-FB
Klinikpackung, lose in Schachtel
Inhalt: 20 Stück

VM-12935 8 cm breit
VM-12936 10 cm breit

Klauenbandage

Selbsthaftende Bandage für den Einsatz in der Klauenpflege, 4,5 m gedehnt, in Folie, lieferbar in den Farben blau, schwarz, grün oder rot

-bitte bei der Bestellung die gewünschte Farbe mit angeben!-

VM-12860 7,5 cm breit, VE 24 Binden/Karton
VM-12870 10 cm breit, VE 18 Binden/Karton

Zellstoff-Vlieskompresse

hochgebleichter Verbandzellstoff
seidenweiche Vliesstoff-Auflage
nicht wundhaftend
einseitige Vliesauflage
10 Meter, in Spenderschachtel

VM-17010 10 cm breit

Rollwatte

Pressrollen aus 100 % Baumwolle als Vlies (ca. 2,5 m lang), gerollt und gepresst mit Papierzwischenlage, VE 20 Rollen/Karton

WA-RO06 6 cm breit
WA-RO08 8 cm breit

Polsterbinde

Hochgebauschte Polsterbinde aus synthetischen Fasern, 3 m lang,
VE 66 Stück/Karton

VM-20206 6 cm breit,
VM-20210 10 cm breit

Verbandschere

Edelstahl, nach Lister, 2 zahnlose Scherenblätter, typische Winkelung der Scherenblätter gegenüber dem Griff für besonders einfache Führung und Haltung der Verbandschere, desinfizier- und sterilisierbar

VM-1659 Länge 200 mm

Verbandwatte

aus 100 % Viskose, zickzack, im Folienbeutel

WA-100G Beutel á 100 g VE 70 Beutel im Karton
WA-400G Beutel á 400 g VE 25 Beutel im Karton

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Handschuhe

Untersuchungshandschuhe

Nitril, puderfrei
Spender á 100 Stück
nach EN 455

VM-50920 mittel
VM-50930 groß
VM-50940 extra groß

Untersuchungshandschuhe

Latex, leicht gepudert
Spender á 100 Stück
nach EN 455

VM-50850 klein
VM-50860 mittel
VM-50870 groß

Handschuh Nylon HYFLEX ®

Ein extrem leichter Mehrzweck-Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl. Der HyFlex® ist ein dünner Handschuh, der überragenden Tragekomfort und Tastgefühl bietet, auch bei schwierigsten Präzisionsarbeiten.
nach EN 388
PU-Beschichtung, schwarz/blau,
Länge 210 - 245 mm, Größe 6 - 11

AS-11618

Schutzhandschuhe INON ®

Nitril, verstärkt, 30 cm lang,
50 Stück/Schachtel
nach EN 455-1&2
Lieferbare Größen:
DS (6-7), DM (7-8), DL (8-9),
DXL (9-10), DXXL (10-11)

VM-INON/... (Größe)

Schnittschutzhandschuh Safe 5

Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus schnittfester HPPE-Faser und Spandex
- graue PU-Innenhandschuhbeschichtung
- gute Durchstichfestigkeit (beschichteter Teil)
- sehr gute Passform, dünnes, hochwertiges Gewebe, dadurch kein Ermüden der Hände

Größe 7 bis 11 (bitte bei der Bestellung angeben)

AS-29734

Handschuh „Monza“

erstklassiger und millionenfach bewährter Nitril-Schutzhandschuh mit Innentrikot aus Baumwolle,
gute Passform und hoher Tragekomfort,
Länge ca. 26 cm, Größe 6 - 11

AS-76119/... (Größe)

Hautschutz

Puls- und Armschützer

(Neopren) 11 cm

WZ-WA1983

Stokolan® intensive repair 100 ml

Stokolan® intensive repair 100 ml Tube (unparfümiert) ist eine pflegende, regenerierende und barriereaktive Cremelotion mit Traubenkernöl, Ceramide-Komplex, Allantoin, Ginkgo Biloba, Urea und Bienenwachs. Stokolan® intensive repair enthält einen hohen Lipidanteil, der zu 99 % natürlichen Ursprungs ist und dazu beiträgt, dass der Wasserverlust vermindert und die Elastizität der Haut erhöht wird. Die physiologischen Lipide Cholesterol und Ceramide unterstützen die Selbstregulation der Hautbarriere. Stokolan® intensive repair versorgt die Haut mit wertvollen Wirkstoffen, regeneriert die Hautbarriere und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. Die Haut wird glatt, geschmeidig und ist nachhaltig gepflegt. Stokolan® intensive repair eignet sich daher besonders gut zur Vorbeugung von Abnutzungsdermatosen.
Hinweise zur Anwendung:
Stokolan® intensive repair sorgfältig auf die saubere und trockene Haut auftragen. Regelmäßig zu Beginn längerer Arbeitspausen, sowie nach Beendigung der Arbeit anwenden.

PC-99036426

Stokoderm aqua 100 ml

Hautschutzcreme bei Feuchtarbeit - mit Repaireffekt - stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere mit Aktivkomplex aus Bisabolol und Hamamelis, zieht sehr schnell ein, leicht fettendende unparfümierte Softcreme (3-phasige W/O/W-Emulsion) silikonfrei

PC-24662

Klauenorthopädie/Klauenbehandlung

Verbandisoliermaterial

Sächsischer Holzteer – zähflüssig

lieferbar in den Abpackungen 2,5 kg, 6 kg und 12 kg

HZ-6/12

Gewebe-Isolierband

Beidseitig klebendes, witterungs-unempfindliches Isolierband mit hoher Klebekraft.
- Farbe: schwarz
- 50 mm breit x 25 m lang
- in Wachspapier

VBI-004

Pinsel

zum Auftragen des Isoliermaterials
Größe 3 Zoll

BM-0030

Klauenverband Silbertape

5 cm x 50 m, wasserdichte Ausführung, hohe Reißfestigkeit, leicht zu verarbeiten

VBI-16385

Klauenverband VetTape

luftdurchlässig, haftet sicher
- 5 cm x 50 m
- Farbe: weiß

VBI-16388

Dokumentation

Dokumentationsblock – 3-fach

selbstdurchschreibend, zur Dokumentation von Klauenerkrankungen, Klauenpflege- und -behandlungsmaßnahmen

DOKU

Arzneimittel (freiverkäuflich)

Lebertran-Zinksalbe 250 g

Salbe für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und Wildtiere.

Anwendungsgebiet: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Organfunktion der Haut bei schlecht heilenden Wunden.

M-2049

Klauenpflegemittel

Klauenbad und Pflege

Sächsisches Klauenbad Kanister – 30 l

Bewährtes Hygienemittel aus eigener Herstellung, welches seit 20 Jahren in vielen unserer Betriebe erfolgreich eingesetzt wird. Bei der Entwicklung dieses Klauenbades spielte die Klauengesundheit die wichtigste Rolle. Aus diesem Grund haben wir unserem Klauenbad, neben dem bioziden Wirkstoff Formalin, noch ein Pflegemittel zugesetzt, das die Aufgabe hat, die Haut im Bereich der Klaue zu pflegen und somit funktionstüchtig zu erhalten. Nur das gesunde „Organ Haut" bietet Ihnen die Gewähr einer stabilen Produktion. Entsprechend unserer Anwendungsempfehlung von 4 % Klauenbad mit der entsprechenden Menge Wasser, ergibt sich ein Wirkstoffgehalt von < 1 % Formalin in der Anwenderlösung. Das ist ausreichend, um die gewünschte Desinfektion der Klauen zu gewährleisten. Ein höherer Wirkstoffgehalt könnte vermeidbare Schäden auf der Haut verursachen.

- für hygienische Maßnahmen im Veterinärbereich
- ausschließlich zur äußeren Anwendung an den Klauen
- Die Anwendung kann in Durchlaufwannen, im Sprühverfahren und automatischen Klauenwaschanlagen erfolgen.
- Zur Grobreinigung ist ein Wasserbad vorzuschalten.
- die gebrauchte Anwenderlösung kann in die Biogas-Anlage problemlos eingebracht werden

Das Klauenbad wird entsprechend der Notwendigkeit verdünnt. Wir empfehlen 4 %, d.h. 4kg Sächsisches Klauenbad auf 96 Liter Wasser zuzusetzen.

BAuA Reg.-N-25773

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

RD-00088

Riemser Klausol – 125 ml

Huf- und Klauenpflegemittel für stark belastete Hufe und Klauen

RD-6407350

Desinfektionsmittel

Wofasept

Desinfektionskonzentrat mit Reinigungswirkung
Anwendung: Desinfektion aller abwaschbaren Flächen, reinigt, desinfiziert und desodoriert in einem Gang. Besonders geeignet für die reinigende Desinfektion von Flächen, Instrumenten u. ä. mit hoher Eiweißbelastung.

RD-149016 Kanister 5 l
RD-149017 Kanister 10 l
RD-149018 Kanister 25 l

Wofasept FL Sprühdesinfektion

gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel u. a. zur Reinigung und Sterilisation des Werkzeuges

RD-149010 Sprühflasche 500 ml
RD-149011 Kanister 5 l

Erste Hilfe-Ausrüstungen

Verbandkästen

Kfz-Verbandkasten

Klassik Verbandkasten aus
Kunststoff ohne Gummidichtung
mit Außenschutzfolie
Inhalt nach DIN 13 164
26 x 17 x 8 cm, grau

VM-62364

Kfz-Verbandkasten

Verbandkasten aus PP
temperaturbeständig -25°C bis +90°C,
schlagfest und bruchsicher,
mit Außenschutzfolie
Inhalt nach DIN 13 164
25 x 16 x 8 cm, silber

VM-62367

Office-Verbandkasten

Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen,
umlaufende Banderole und integrierte Wandhalterung
Inhalt nach DIN 13 157
26 x 17 x 9,5 cm, grün

VM-63158

Verbandkasten – groß

Betriebsverbandkasten aus Stahlblech, lackiert, mit Gummidichtung, plombierbar

- im Einzelkarton verpackt
- Inhalt nach DIN 13 169
- 35 x 25,5 x 10,5 cm, grün

VM-63169

passende Wandhalterung

VM-60069

Nachfüllsortiment – 41-teilig

nach DIN 13 164
passend zu VM-62364 und VM-62367

VM-60164

Nachfüllsortiment – 64-teilig

nach DIN 13 157
passend zu VM-63158
(Office-Verbandkasten)

VM-60157

Nachfüllsortiment – 126-teilig

nach DIN 13 169
passend zu VM-63169
(Verbandkasten groß)

VM-60169

Weitere Verbandkästen bzw. Verbandtaschen, sowie Nachfüllsortimente auf Anfrage.

Erste Hilfe-Ausrüstungen

Wundpflaster

Ypsilin® Wundreinigungsset

Zur Reinigung von kleinflächigen Schnitt-, Quetsch-, Schürf- und Stichwunden.
Set mit 50 ml Fluid + 10 Tüchern

VM-35060

Ypsiplast® Wundpflastersortiment • 50-teilig

bestehend aus:

5 x Fingerkuppen	4,5 x 8 cm
5 x Fingergelenk	3,8 x 7,5 cm
5 x Quadrat	6 x 6 cm
5 x Fingerverbände	2 x 12 cm
5 x Fingerverbände	2 x 18 cm
5 x Pflasterstrips rund	2,3 cm
10 x Pflasterstrips	1,9 x 7,2 cm
10 x Pflasterstrips	2,5 x 7,2 cm

VM-40400

Zwangsmittel

Viehtreiber AniShock PRO 2500 Akku

Mit Abschaltautomatik, Summton bei Aktivierung, durch Ein-/Ausschalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert, ausgestattet mit einem bruchsicheren Polycarbonatschaft 71 cm, Gesamtlänge 98 cm, ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gem. gültiger Tierschutzgesetzgebung bestimmt, 6000 V minimale Spitzenspannung, 2,5 Ah NiCd-Akku, Auslieferung mit Netzadapter

ZM-11214

Akku-Pack (ohne Abb.)

Ni-Cd für AniShock PRO 2500 Akku

ZM-11266

flexibler Ersatzschaft

ZM-11263	Länge 57 cm
ZM-11264	Länge 71 cm

Klammer Bron

Zuverlässige, schmerzlose Ruhigstellung des Rindes durch Fesselung des Hinterbeines. Keine Schädigung der Haut oder des Gewebes, behinderungsfreies und gefahrloses Arbeiten für Landwirt, Tierarzt und bei der Klauenpflege.

ZM-1171

Schlagfessel

robuste, verzinkte Ausführung, für verschiedene Tiergrößen, richtig angelegt verhindert diese Fessel das Schlagen der Tiere

ZM-1141

Rinderbremse

mit Schieber, aus rostfreiem Stahl federnd, ca. 19 cm lang

ZM-0010

Krücke – Hinterfußstütze

zum Anheben der Hintergliedmaßen
Gesamtlänge: 1,30 m

WZ-0013

Zwangsmittel

Viehsaugentwöhner – MÜLLER

Elastisches Material, sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbunden eine einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere. Ein Verlieren des Saugschutzes ist so gut wie ausgeschlossen

ZM-01316 klein, für Kälber und Jungvieh
ZM-13160 mittel, für Jung- und Großvieh
ZM-13161 groß, für Großvieh

Drahtsäge

zum Kürzen oder Absägen der Hörner
- 12 m in Plastikdose

ZM-0006

Drahtsägegriffe

ZM-1715 1 Paar

Tierkennzeichnung

Markierungsspray

Zur Kennzeichnung von Rindern, Schweinen und Ziegen

V-74460	200 ml, Farbe rot	**V-74465**	400 ml, Farbe rot
V-74461	200 ml, Farbe blau	**V-74466**	400 ml, Farbe blau
V-74462	200 ml, Farbe grün	**V-74467**	400 ml, Farbe grün

Fesselbänder

für die Langzeit-Markierung, aus hochwertigem Kunststoff, unbeschriftet
Länge: ca. 37 cm
VE 10 Stück im Karton

AG-281095 rot
AG-280995 gelb
AG-281295 blau
AG-281195 grün

Viehzeichenstift

ca. 60 ml, Farben mit hoher Deckkraft, äußerst ergiebig, einfach in der Anwendung durch Drehstift

Farben: rot, blau, grün, violett, gelb, schwarz, orange

V-M1

Arbeitsbekleidung

Stiefel

Dunlop® Purofort® Thermo+ full safety

Sicherheitsstiefel S5 mit Stahlschutzkappe und Stahlzwischensohle
- antistatisch, energieabsorbierend, kälteisolierend,
- antibakterielles rotes Innenfutter, rutschhemmende, schmutzabweisende, tiefe PU-Profilsohle
- gute Isolation bis -50°C

Schaftfarbe: dunkelgrün
Sohle: schwarz
Norm: EN ISO 20345:2011

AS-TH6618/.. Größe	37/38	39/40	41	42	43
	44/45	46	47	48	

Dunlop® Purofort® Professional full safety

Sicherheitsstiefel S5 mit Stahlschutzkappe und Stahlzwischensohle, rotes, antibakterielles Innenfutter, rutschhemmende und schmutzabweisende PU-Profilsohle, Temperaturisolierung bis -20°C
Farbe: dunkelgrün/schwarz
Norm: EN ISO 20345:2011 S5

AS-462933	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48

Sicherheitsstiefel NORA

Sicherheitsstiefel mit extraweiter Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformten Fußbett, geschäumter Zwischensohle mit hoher Auftrittsdämmung und Kälteschutzfunktion, Ausziehhilfe und Knöchelschutz, kälteflexibel bis -30°C, hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Fette, Chemikalien, Laugen, Säuren und Reinigungsmitteln
Norm: EN ISO 20345:2011 SRC S4
Größen: 36 - 50
Farbe: oliv

AS-54576/... Größe	36	37	38	39	40	41	42	43
	44	45	46	47	48	49	50	

Sicherheitsstiefel S5 AGRILITE

Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle, gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig, gute Wärme- und Kälteisolierung bis -20°C
Auslieferung mit rutschfester 3-Schicht-Einlegesohle
Norm: EN ISO 20345:2011.S5.SRC
Größen: 36 – 48

AS-3400/... Größe	36	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48	

Einlegsohle 3-Schicht

Beste Isolierung durch zusätzliche Filzoberschicht, polsternde Wirkung der gesamten Einlegesohle, durch gummierte Sohle beste Rutschfestigkeit im Stiefel, waschbar bei 30°C
Größen: 36 - 48

AS-3450

Einweg-Überziehstiefel (ohne Abb.)

transparent
mit Gummizug

AS-10020303

Arbeitsbekleidung

Schürzen

Melk- und Waschschürze

aus hochwertigem Kunststoff, wasserundurchlässig, temperaturbeständig (-30° bis + 70°C), äußerst reiß- und knickfest
Länge: 120 cm x 80 cm Breite

SG-15149 Farbe grün
SG-15148 Farbe weiß

Einwegoverall Basic

weiß, zum Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern, mit Kapuze und Reißverschluss, Gummizug an Armen, Beinen und Taille, leicht, weich und zugfest
Größen: M, L, XL, XXL

AS-3430/… Größe

Hufmessertasche

zum Befestigen am Gürtel

WZ-0045

Lederschurz

mit aufgesetzten Messertaschen
Länge: 90 cm

WZ-009

Schurz

aus starkem Planenstoff
mit Messertasche

WZ-009PS

Arbeitsbekleidung

Arbeitsbekleidung von Kübler

Kübler SPECIFIQ

Eine Kollektion mit hohem Tragekomfort und besten Pflegeeigenschaften, bewegungsfreundliche Ärmel- und Beinformen, elastische Einsätze im Bund bei Hose und Latzhose. Die Bewegungsfalten im Rückenbereich der Jacke garantieren mehr Bewegungsfreiheit.
Farbe: moosgrün mit hellgrauer Kontraststeppung bzw. Mantel nur moosgrün
Arbeitsjacke, Bundhose, Latzhose: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Pflegeempfehlung:

Berufsjacke

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klette
- Rechts: Smartphonetasche mit Patte, Klette und Stifttasche
- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Links: Innentasche
- Verdeckter Kunststoffreißverschluss
- Blende mit Druckknöpfen
- Steh-/Umlegekragen mit Druckknöpfen
- Innenliegender Leasingkoller im Rücken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe

Größen: 44-66, 90-118

AS-K1158341165

Bundhose

- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: doppelte Meterstabtasche
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit Gummizug und Knopf
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe

Größen: 44-66, 90-118

AS-K2158341165

Latzhose

- 2 eingearbeitete Seitentaschen
- Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette
- Rechts: doppelte Meterstabtasche
- Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette
- Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette an Rückenbund
- Doppelter Latz
- Latztasche mit verdecktem Reißverschluss und zusätzlicher Tasche mit Patte, Klette und Stifttasche
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Elastische Träger mit schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Formstabiles sanforisiertes Gewebe

Größen: 44-66, 90-118

AS-K3158341165

Berufsmantel

100 % Baumwolle, Kurzform, Länge ca. 96 cm,
Brusttasche, 2 verstärkte Seitentaschen
Rechts: Brustinnentasche, Links: Oberarmtasche, verdeckte Knopfleiste
Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Größe: S – 3XL

AS-K1662131465

Stall- und Hofbedarf

Straßenbesen

Holzrücken Buche mit Stielloch
Elastonborsten rot/schwarz

BM-210/2 30 cm lang
BM-217/2 40 cm lang



Fächerbesen

G-68155 feststehend, verzinkt, mit Stiel
G-68156 verstellbar, verzinkt, ohne Stiel

Schmutzscharre

Stahlblech verzinkt 40 x 18 cm

G-97164 mit montiertem Stiel ca. 120 cm
G-97159 ohne Stiel

Kunststoffschneeschieber mit Stiel

Blattmaße 40 x 35 cm, Blatt rippenverstärkt, kältebeständig bis -20°C, Aluminium-Profilkante, Stielbefestigung mit Dülle, Stiellänge ca. 120 cm, Stiel mit Kunststoff-D-Griff

S-4578-10 schwarz mit Alu-Profilkante

Auftausalz

- schnelle Wirksamkeit
- unbegrenzt lagerfähig
- wirtschaftlich im Einsatz

FM-75045 Sack à 50 kg

Stall- und Hofbedarf

Stallkrücke

mit Gummiwischblatt, ohne Stiel

G-28131 30 cm
G-28140 40 cm
G-28145 55 cm

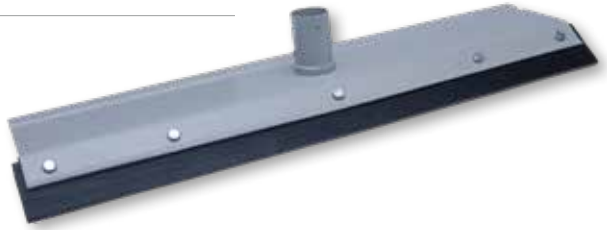

Wasserschieber

verzinkte Ausführung, ohne Stiel

G-29291 70 cm

Aluschaufel

mit Stahlkante, ohne Stiel

G-27071 Größe 7 (B 325 mm x H 340 mm)
G-27091 Größe 9 (B 380 mm x H 380 mm)

Gartenrechen

ohne Stiel

G-26184 14 Zinken, Breite 36 cm
G-26186 16 Zinken, Breite 41 cm

Holzrechen

mit gespaltenem Stiel

SG-0111 14 Zinken

Stall- und Hofbedarf

Erntekönig-Dunggabel

gold lackiert, mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

G-31098 3 Zinken, 31 cm x 22 cm
G-31198 4 Zinken, 31 cm x 23 cm

Erntekönig-Streugabel

gold lackiert, mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

G-33905 3 Zinken, 26 cm x 20 cm
G-33915 3 Zinken, 28 cm x 25 cm
G-33925 3 Zinken, 30 cm x 30 cm

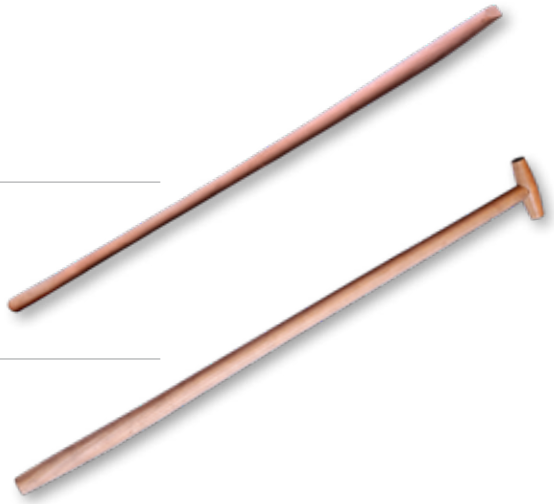

Gerätestiele

S-4532.10 Schaufelstiel Esche, 1,30 m x 41 mm

S-4535.51 T-Stiel für Spaten und Schaufel, gebogen 1,10 m x 41 mm

Besen- und Gerätestiele

mit Rundkopf

S-4500.00 1,20 m x 24 mm
S-4502.00 1,30 m x 24 mm
S-4503.00 1,40 m x 24 mm
S-4504.00 1,50 m x 24 mm
S-4505.00 1,60 m x 24 mm

mit Kunststoffummantelung, Aufhänger, Metallgewinde

S-4502.05 1,30 m x 24 mm

mit Gerätekonus (ohne Abb.)

S-4502.09 1,30 m x 24 mm
S-4525.00 1,40 m x 28 mm
S-4527.00 1,60 m x 28 mm
S-4529.00 1,80 m x 28 mm

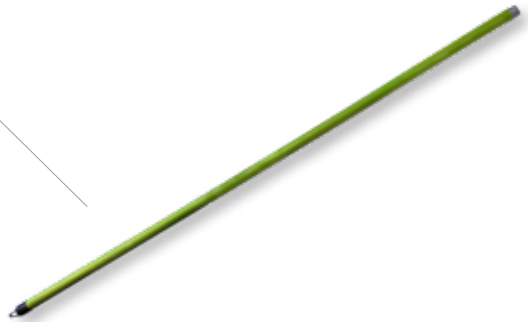

Stall- und Hofbedarf

Stricke

Sisal Anbinder geöhrt Ø 12 mm

S-1215	Länge: 1,50 m
S-1220	Länge: 2,00 m
S-1225	Länge: 2,50 m
S-1230	Länge: 3,00 m
S-1235	Länge: 3,50 m

Scheuertuch

50 cm x 60 cm, weiß

T-0090

Melktuch

35 cm x 35 cm, weiß

T-0088

Kernseife

weiß 250g

PM-0002

Kernseife

Zitrone 150g

PM-0001

„fit“ - Spülmittel

- höchste Spülkraft
- sparsam im Verbrauch
- gute Hautverträglichkeit

RD-00043 10 Liter

Kannenbürste

Plast mit Nylonborsten

BM-3565/50

Weidebedarf

Weidedraht "Steuer"

1000 m transparent, auf Kunststoffspule

WM-1001

Ring-Isolator

wetterfest, UV-stabilisiert, für Litzen und schmale Bänder, schwarz, aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze 5,3 mm, Beutel á 25 Stück

WM-10017

Splint-Isolator

aus Polyethylen, Ringform, für Winkeleisenpfähle, Beutel á 25 Stück

WM-10061

Torgriff Modell Bayern

schwarz, mit offenem Haken und Federzugbegrenzung

WM-10121

Spezial-Breitband

weiß, 200 m, 20 mm, 4 x 0,16 Niroleiter, Widerstand 10,8 Ohm/m, Bruchlast: 70 kg

WM-10209

Polydraht

mit Perlonseele, 1000 m, hohe Reißfestigkeit, hohe Dehnbarkeit ohne Verlust der elektrischen Leitfähigkeit, hohe Leitfähigkeit durch 2 x 0,5 mm Ø kreuzgewickelte, feuerverzinkte Eisendrähte als Leiter, Widerstand: 0,35 Ohm/m, Bruchlast: 45 kg

WM-10242

Weidezaunpfahl Variant

orange, aus glasfaserverstärkten Nylon 103 cm, der Pfahl für jeden Einsatzzweck, als Weide-, Wild- und Absperrzaun, 5 Drahtführungen, verzinkter Stahlnagel im Pfahl eingespritzt, UV-stabilisiert, VPE 25 Stück

WM-10644

Kunststoffpfahl

weiß 105 cm, mit Dreieckdoppeltritt – dadurch fester und sicherer Stand, aus PP-Copo-GF, UV-stabilisiert, mit eingespitztem verzinkten Stahlnagel 8 mm, 7 Bandösen und 3 Seilösen, VPE 10er Bund

WM-10653

Winkeleisenpfahl, ohne Isolator

für harte Böden besonders geeignet, 115 cm x 3 mm, Splintisolator WM-10061 verwenden

WM-10643

Batteriegerät „Arizona B 5000"
(ohne Batterie)

das Standardgerät für kurze Zäune, Betriebsspannung 9 Volt, Leerlaufspannung ca. 7000 Volt, Spannung bei Tierberührung: ca. 3500 Volt, Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss) ca. 1100 Volt, Impulsenergie ca. 0,18 Joule, Stromverbrauch ca. 18 mA, empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig) bis 3 km.

WM-1101

Ihre Bestellung:

Für Ihre Bestellung einfach kopieren und per Post an: Genossenschaft Klauenpfleger eG Sachsen, Pestalozzistraße 2, D-01847 Lohmen oder per Fax an: **+49 (0) 35 01 - 58 61 33**

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

	Rechnungsanschrift:	**Lieferanschrift** *(falls abweichend)*:
Firma / Name:		
Ansprechpartner:		
Branche:		
Straße / Nr.:		
PLZ / Ort:		
Telefon:		
Fax:		

Kundennummer *(falls vorhanden)*:

Artikelnummer:	Artikelbezeichnung:	Bestellmenge:	Preis pro Einheit (€):	Gesamt (€):

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gesamtbetrag exkl. USt.:

Datum

Unterschrift

Genossenschaft Klauenpfleger eG Sachsen,
Volksbank Pirna, IBAN: DE96 8506 0000 1000 7111 95 BIC: GENODEF1PR2

Genossenschaft Klauenpfleger eG Sachsen

Pestalozzistraße 2
01847 Lohmen

Telefon 0 35 01 58 82 15
Telefax 0 35 01 58 61 33

Internet www.klauenpfleger-eg-sachsen.de
E-Mail info@klauenpfleger-eg-sachsen.de